

UP11P

MICRO CONTATTO MAGNETICO RETTANGOLARE
ULTRAPIATTO CON DOPPIO MAGNETE MONTAGGIO A VISTA

*SURFACE MOUNTING RECTANGULAR ULTRAFLAT MICRO
MAGNETIC CONTACT WITH DUAL MAGNET*



DESCRIZIONE


Micro contatto magnetico rettangolare ultrapiatto con doppio magnete. Contenitore in plastica ABS. Montaggio a vista.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale, colore:	ABS, bianco (o marrone)
Forma:	rettangolare
Dimensioni:	mm 50x15,5x4,5
Utilizzo / Montaggio:	a vista
Collegamenti elettrici:	2 fili
Tensione massima:	100Vcc
Corrente massima:	1A a 100Vcc
Tamper:	no
Livello di protezione:	1
N° magneti:	2
Lunghezza del cavo:	25cm
Temperatura operativa:	-10°C / +50°C
Classe ambientale:	II
Grado di protezione:	IP30
Conformità:	EN50131-2-6
Fabbricato in:	Italia, da FDP

DISEGNO TECNICO

Disegno tecnico e quote in millimetri. Disegno non in scala.

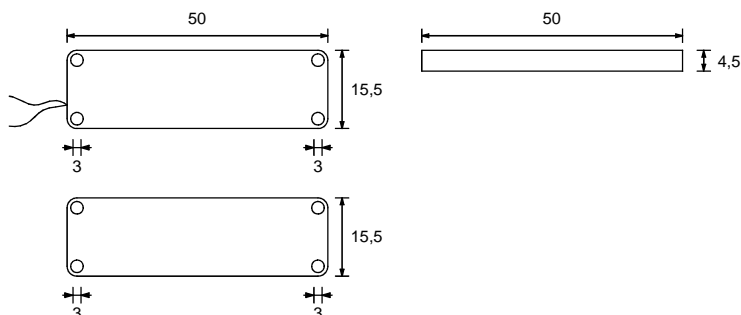

DESCRIPTION

Rectangular ultraflat micro magnetic contact with dual magnet. Box in ABS plastic. Surface mounting.

TECHNICAL FEATURES

Material, colour:	ABS, white (or brown)
Shape:	rectangular
Size:	mm 50x15,5x4,5
Use / Fixing:	surface mounting
Electric connection:	2 wires
Voltage (maximum):	100Vdc
Current (maximum):	1A at 100Vdc
Tamper:	no
Protection level:	1
N° magnets:	2
Cable length:	25cm
Working temperature:	-10°C / +50°C
Environment class:	II
Protection grade:	IP30
Conformity:	EN50131-2-6
Made in:	Italy, from FDP

TECHNICAL DRAW

Technical draw and size in millimeters. Draw not in scale.