


## SELETTORI A CHIAVE HL.KSI2MO

## KEY SELECTORS HL.KSI2MO

### HL.KSI2MO

Selettore da incasso 2 micro NO  
Wall embedded key selector 2 micro NO

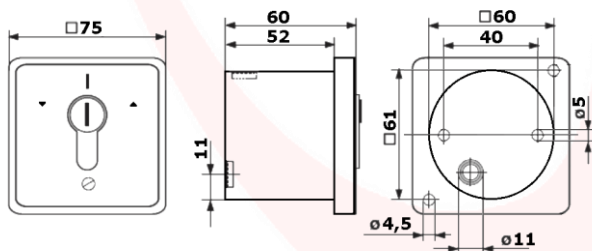

Da incasso - Wall embedded

- Contenitore in pressofusione d'alluminio – Aluminium alloy
- Cilindro europeo – European cylinder
- Guarnizione interna per impermeabilità – Internal gasket for waterproof protection

#### Caratteristiche tecniche

#### Technical features

Codice	HL-KSI2MO
Code	
Installazione	Da incasso
Installation	Wall embedded
Microinterruttori	2
Microswitches	
Tipo contatti microinterruttori	NO
Microswitches' contact type	
Portata max contatti	15 A
Contacts max output	
Grado di protezione	IP 54
Protection grade	
Temperatura di esercizio	-30° C ÷ +50° C
Operating temperature	

**Domotime srl**

**Sede legale**

Via Michelangelo, 152/B 25015 Desenzano d/G (BS) – Italy

**Sede operativa**

Via Monico, 9 25017 Lonato d/G (BS) – Italy

Tel: +39 030 9913901 Fax: +39 030 2070611

Skype: domotime

email: [info@domotime.com](mailto:info@domotime.com)

[www.domotime.com](http://www.domotime.com)