


Kit cornice in alluminio

Aluminum frame kit

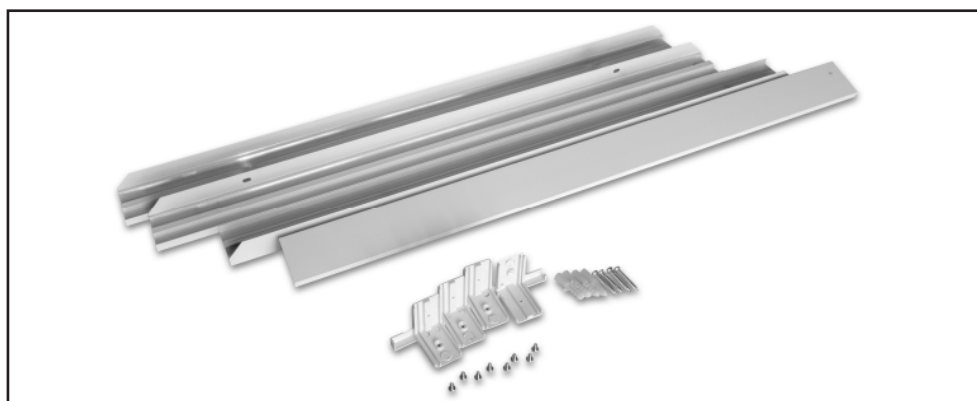

Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	GIORDANA
Codice prodotto/Product code	400769BI
Materiale/Housing material	Alluminio
Colore/Colour	Bianco
Ambiente di utilizzo/Environment	Interno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	---
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	---
Angolo/Beam angle	---
Consumo/Power	---
Tensione/Voltage	---
Classe sicurezza/Isolation class	---
Classe protezione/Protection degree	---
Classe energetica/Energy label	---
Dimensioni articolo/Cartron product	60,2x60,2x4,3 (cm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	61x10x5,0 (cm)
Dimensioni cartone/Cartron dimensions	70,0x14,0x29,0(cm)
Imballo/Packing	10

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Giordana


400769BI



Packaging

Scatolo con stampa 1 colore

Giftbox 1

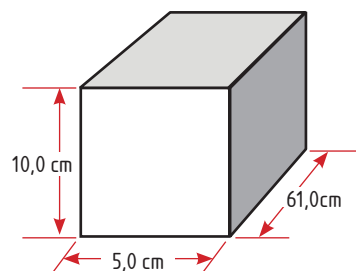

CONFEZIONE SINGOLA
Giftbox

Export carton

Bar code:
Position 4 sides
in the upper left

400769BI



Lateral sides
Shipping mark:



P/I NO.:
LOT NO.: 0000-00-00
CTN NO.:
MADE IN P.R.C.
ITEM NO.: 400769BI




Central sides
Shipping mark:



Importato da: Poliplast srl
via Oliveto Scammacca 7/c
95127 Catania (CT)




400769BI KIT A SOFFITTO PER ART 400765




QTY:	10	PCS
G.W.:		Kg
N.W.:		Kg
MEAS:		CM

400769BI

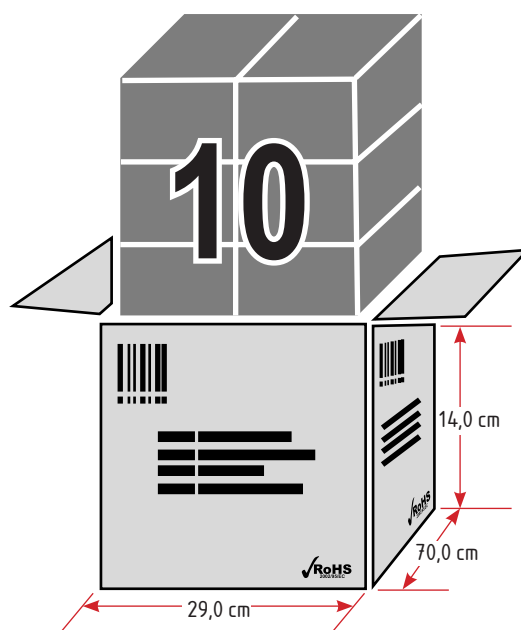


Dettagli Tecnici

Dimensioni Dimensions

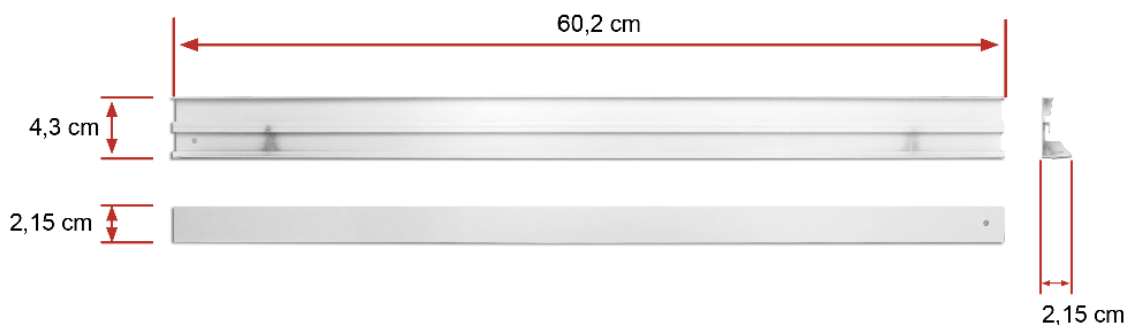

Labels

70x40 mm

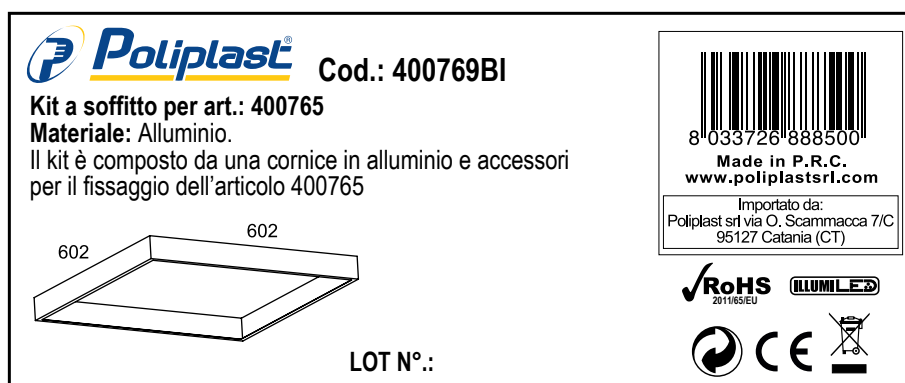




MANUALE DI ISTRUZIONI


Pannelli a led

Art. 400765
400921




Pannello a led
60x60 cm

Art. 400766




Pannello a led
30x60 cm

Art. 400767




Pannello a led
30x120 cm

Art. 400768




Kit sospensione per
artt. 400921-765-766-767

Art. 400922



Kit molle per
artt. 400921-765-766-767

Art. 400769BI



Kit cornice per
artt. 400921-765

Art. 400769BI-A




Kit cornice per
artt. 400766

Art. 400769BI-B




Kit cornice per
artt. 400767

Art. 400920



Driver dimmerabile
artt. 400921-765-766-767




Driver esterno compreso



AVVERTENZE

1. L'apparecchio deve essere installato da tecnici professionisti e l'alimentazione deve essere staccata prima dell'installazione.
2. Il cavo di alimentazione deve essere almeno di 2x0,75 mm² e cablo in conformità con le ultime direttive IEE. (Raccomandiamo cavo tipo H03VV-F).
3. La sorgente di luce LED non può essere sostituita.

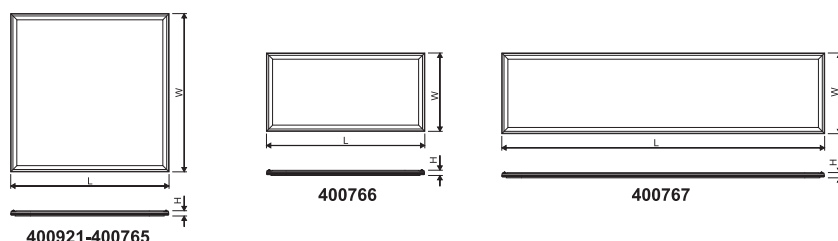


Codice	Colore cornice	Colore luce	Voltaggio	LED	Potenza	Lumen	LxWxH
400921W-B 400921C-B 400921D-B	Bianca	UGR<19 3000K UGR<19 4000K UGR<19 6500K	220-240V 50Hz	192 led SMD 4014	40W	5000 Lm	595x595x7,5
400765W-B 400765C-B 400765D-B	Bianca	3000K 4000K 6500K	220-240V 50Hz	192 led SMD 4014	40W	5000 Lm	595x595x7,5
400766C-B 400766D-B	Bianca	4000K 6500K	220-240V 50Hz	120 led SMD 4014	24W	3000 Lm	595x295x7,5
400767C-B 400767D-B	Bianca	4000K 6500K	220-240V 50Hz	192 led SMD 4014	40W	5000 Lm	1195x295x7,5
400768	Acciaio	Kit sospensione per artt. 400921-400765-400766-400767					
400922	Acciaio	Kit 4 Molle artt. 400921-400765-400766-400767					
400769BI	Bianca	Kit cornice per artt. 400765 Dim. 600x600x50					
400769BI-A	Bianca	Kit cornice per artt. 400766 Dim. 300x600x50					
400769BI-B	Bianca	Kit cornice per artt. 400767 Dim. 300x1200x50					
400920	-----	Driver dimmerabile per artt. 400921-400765-400766-400767					

Codice prodotto	EAN	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe efficienza energetica
400921W-B	8053329483186	E
400921C-B	8053329483193	E
400921D-B	8053329483209	E
400765W-B	8053329483179	E
400765C-B	8053329483401	E
400765D-B	8053329483418	E
400766C-B	8033726888449	E
400766D-B	8033726888456	E
400767C-B	8033726888487	E
400767D-B	8033726888494	E


Attenzione: Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni per assicurarsi che le operazioni di montaggio vengano effettuate nel modo giusto. Queste istruzioni devono essere adeguatamente conservati per uso futuro.

Collegamento cavi




MANUTENZIONE


1. Staccare la corrente prima di ogni operazione.
2. Non usare prodotti chimici per la pulizia del pannello.




Installazione pannello ad incasso

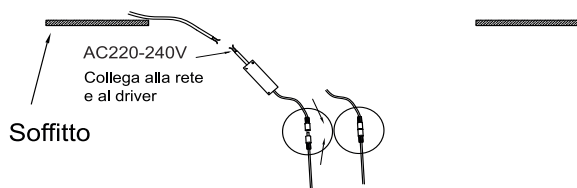

Collegamenti


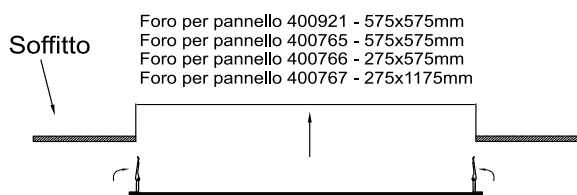


Rilascia le molle di ritegno per installare il pannello nel foro

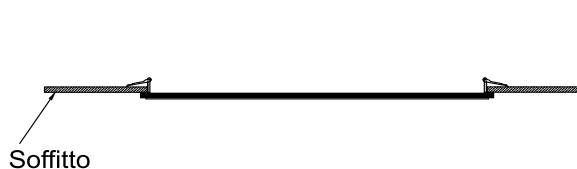


Installazione completa.

Installazione a pannello

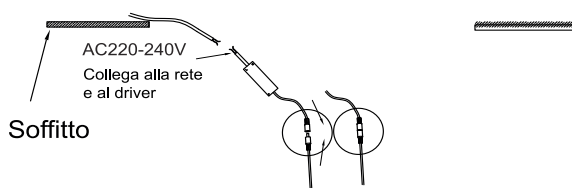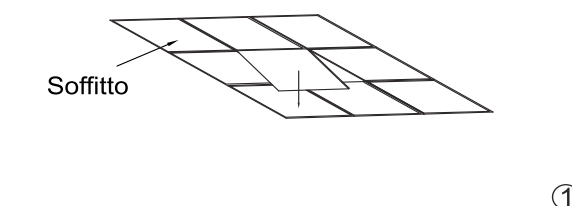

Collegamenti

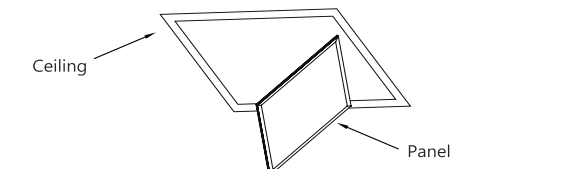


Installa il pannello al soffitto.


Montaggio a soffitto dell'art. 400765 con cornice (art. 400769BI)

Montaggio a soffitto dell'art. 400921 con cornice (art. 400769BI)

Montaggio a soffitto dell'art. 400766 con cornice (art. 400769BI-A)

Montaggio a soffitto dell'art. 400767 con cornice (art. 400769BI-B)

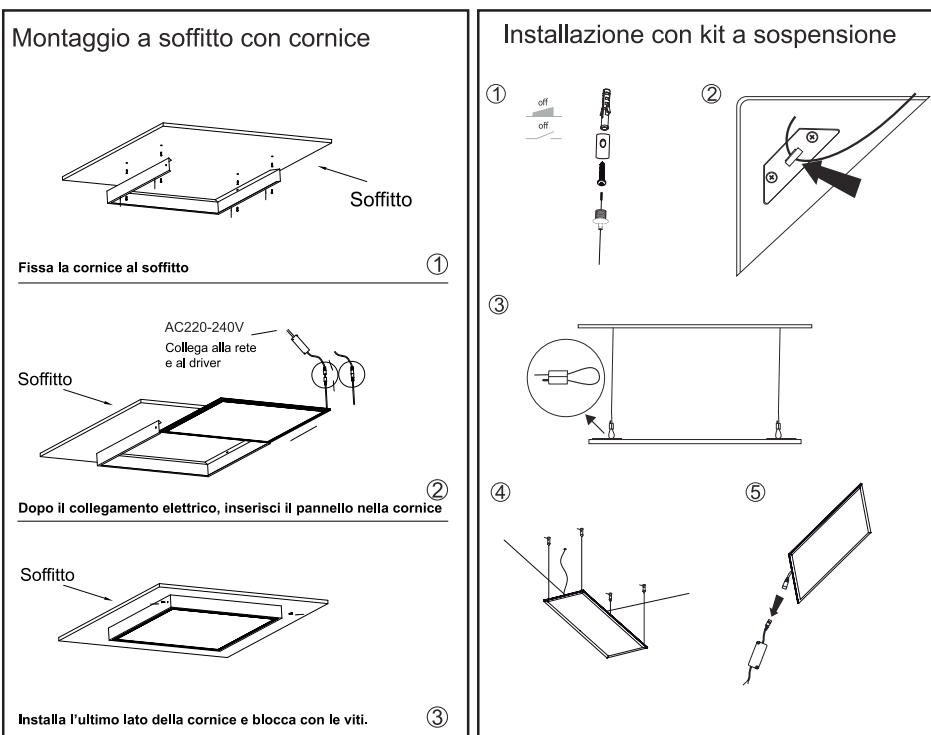

 **Protezione dell'ambiente:** gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Riciclare dove esistono strutture predisposte. Verificare con le autorità locali o il rivenditore per un consiglio su dove smaltire il prodotto.

Poliplast srl
Direzione e
Uffici Amministrativi:

Via Oliveto Scammacca, 7/c
95127 Catania (Italy)

Tel. +39 095.7357530 pbx

www.poliplastsrl.com
info@poliplastsrl.com