

Scheda Tecnica - Technical Sheet



Giordana

400765W
400765C
400765D

Led panel *Led panel*



40W 5000Lm

Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	GIORDANA
Codice prodotto/Product code	400765
Materiale/Housing material	Alluminio
Colore/Colour	Bianco
Ambiente di utilizzo/Environment	Interno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	5000
Efficacia luminosa/Luminaire efficacy (lm/W)	90
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	3000/4200/6500
Angolo/Beam angle	360°
Consumo/Power	40W
Tensione/Voltage	220-240V 50/60Hz
Classe sicurezza/Isolation class	II Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 20
Classe energetica/Energy label	E
Dimensioni articolo/Carton product	595x595x7,5 (mm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	640x670x30 (mm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	650x680x160(mm)
Imballo/Packing	5

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Giordana


400765W
400765C
400765D



Packaging

Scatolo con stampa 1 colore

Giftbox 1 colour

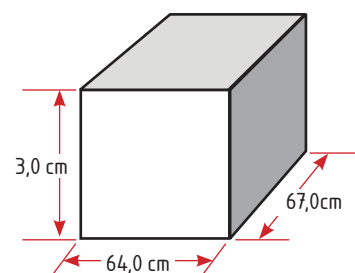

CONFEZIONE SINGOLA
Giftbox

Export carton

Bar code:
Position 4 sides
in the upper left

400765W-B



8 053329 483179

400765C-B



8 033726 888401

400765D-B



8 033726 888418

Lateral sides
Shipping mark:



P/I NO.:
LOT NO.: 1745-15-22
CTN NO.:
MADE IN P.R.C.
ITEM NO.: 400765C-B



Central sides
Shipping mark:



Importato da: Poliplast srl
via Oliveto Scammacca 7/c
55127 Carrare (CT)




8 033726 888401
www.poliplast.it

GIORDANA 400765C-B 220-240V~ 50/60Hz 40W 4000K



QTY:	5	PCS
G.W.:		Kg
N.W.:		Kg
MEAS:		CM

GIORDANA 400765C-B

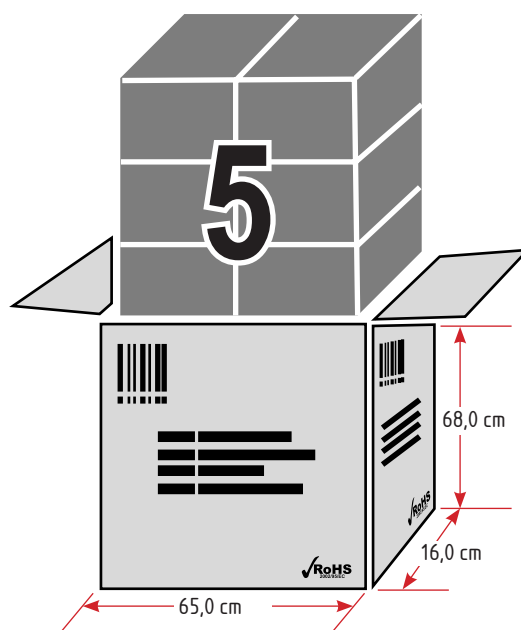

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Giordana

400765W
400765C
400765D



Dettagli Tecnici


Dimensioni
Dimensions



Labels



Targhetta specifiche tecniche
Technical label

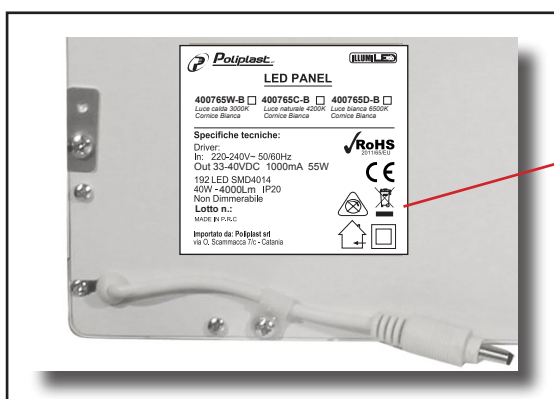

Poliplast **ILLUMILED**

LED PANEL

400765W-B ☐ 400765C-B ☐ 400765D-B ☐

Luce calda 3000K Luce naturale 4200K Luce bianca 6500K
Cornice Bianca Cornice Bianca Cornice Bianca

Specifiche tecniche:
Driver:
In: 220-240V~ 50/60Hz
Out 33-40VDC 1000mA 55W
192 LED SMD4014
40W - 4000Lm IP20
Non Dimmerabile
Lotto n.:
MADE IN P.R.C

Importato da: Poliplast srl
via O. Scammacca 7/c - Catania

RoHS 2011/65/EU


CE



MANUALE DI ISTRUZIONI


Pannelli a led

Art. 400765
400921




Pannello a led
60x60 cm

Art. 400766



Pannello a led
30x60 cm

Art. 400767



Pannello a led
30x120 cm

Art. 400768

Art. 400922



Kit sospensione per
artt. 400921-765-766-767

Kit molle per
artt. 400921-765-766-767

Art. 400769BI



Kit cornice per
artt. 400921-765

Art. 400769BI-A




Kit cornice per
artt. 400766

Art. 400769BI-B




Kit cornice per
artt. 400767

Art. 400920



Driver dimmerabile
artt. 400921-765-766-767




Driver esterno compreso



AVVERTENZE

1. L'apparecchio deve essere installato da tecnici professionisti e l'alimentazione deve essere staccata prima dell'installazione.
2. Il cavo di alimentazione deve essere almeno di 2x0,75 mm² e cablo in conformità con le ultime direttive IEE. (Raccomandiamo cavo tipo H03VV-F).
3. La sorgente di luce LED non può essere sostituita.

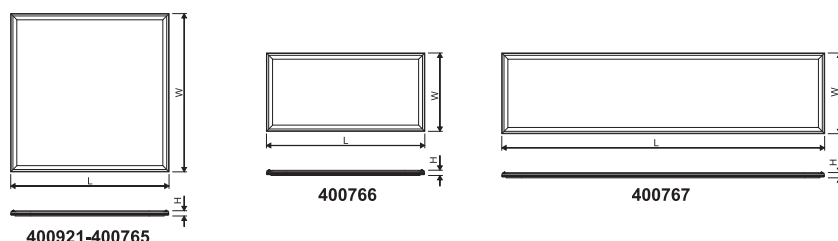


Codice	Colore cornice	Colore luce	Voltaggio	LED	Potenza	Lumen	LxWxH
400921W-B 400921C-B 400921D-B	Bianca	UGR<19 3000K UGR<19 4000K UGR<19 6500K	220-240V 50Hz	192 led SMD 4014	40W	5000 Lm	595x595x7,5
400765W-B 400765C-B 400765D-B	Bianca	3000K 4000K 6500K	220-240V 50Hz	192 led SMD 4014	40W	5000 Lm	595x595x7,5
400766C-B 400766D-B	Bianca	4000K 6500K	220-240V 50Hz	120 led SMD 4014	24W	3000 Lm	595x295x7,5
400767C-B 400767D-B	Bianca	4000K 6500K	220-240V 50Hz	192 led SMD 4014	40W	5000 Lm	1195x295x7,5
400768	Acciaio	Kit sospensione per artt. 400921-400765-400766-400767					
400922	Acciaio	Kit 4 Molle artt. 400921-400765-400766-400767					
400769BI	Bianca	Kit cornice per artt. 400765 Dim. 600x600x50					
400769BI-A	Bianca	Kit cornice per artt. 400766 Dim. 300x600x50					
400769BI-B	Bianca	Kit cornice per artt. 400767 Dim. 300x1200x50					
400920	-----	Driver dimmerabile per artt. 400921-400765-400766-400767					

Codice prodotto	EAN	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe efficienza energetica
400921W-B	8053329483186	E
400921C-B	8053329483193	E
400921D-B	8053329483209	E
400765W-B	8053329483179	E
400765C-B	8053329483401	E
400765D-B	8053329483418	E
400766C-B	8033726888449	E
400766D-B	8033726888456	E
400767C-B	8033726888487	E
400767D-B	8033726888494	E


Attenzione: Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni per assicurarsi che le operazioni di montaggio vengano effettuate nel modo giusto. Queste istruzioni devono essere adeguatamente conservati per uso futuro.

Collegamento cavi




MANUTENZIONE

1. Staccare la corrente prima di ogni operazione.
2. Non usare prodotti chimici per la pulizia del pannello.




Installazione pannello ad incasso

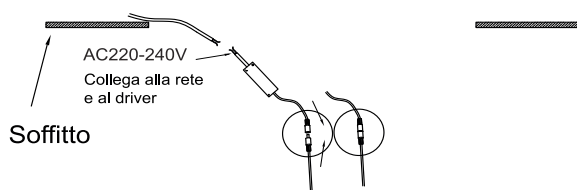


Collegamenti

①

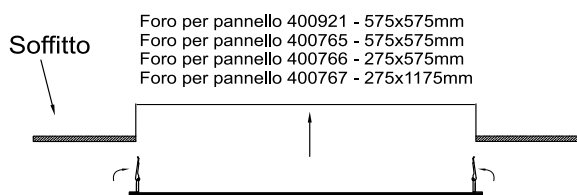

Rilascia le molle di ritegno per installare il pannello nel foro



②

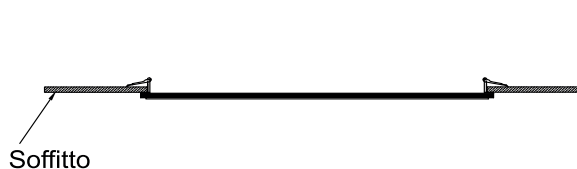

Installazione completa.


③

Installazione a pannello

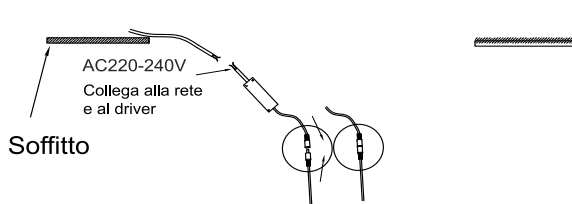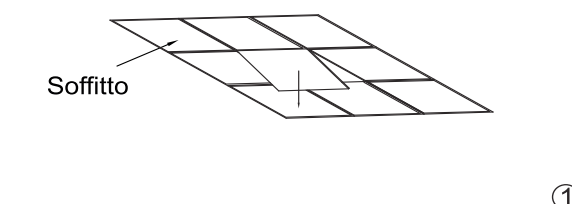

Collegamenti

②

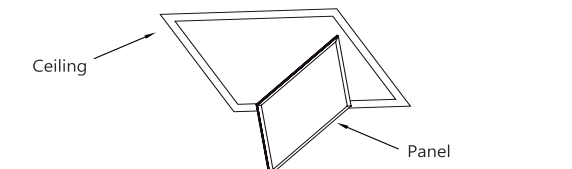

Installa il pannello al soffitto.


③

Montaggio a soffitto dell'art. 400765 con cornice (art. 400769BI)

Montaggio a soffitto dell'art. 400921 con cornice (art. 400769BI)

Montaggio a soffitto dell'art. 400766 con cornice (art. 400769BI-A)

Montaggio a soffitto dell'art. 400767 con cornice (art. 400769BI-B)

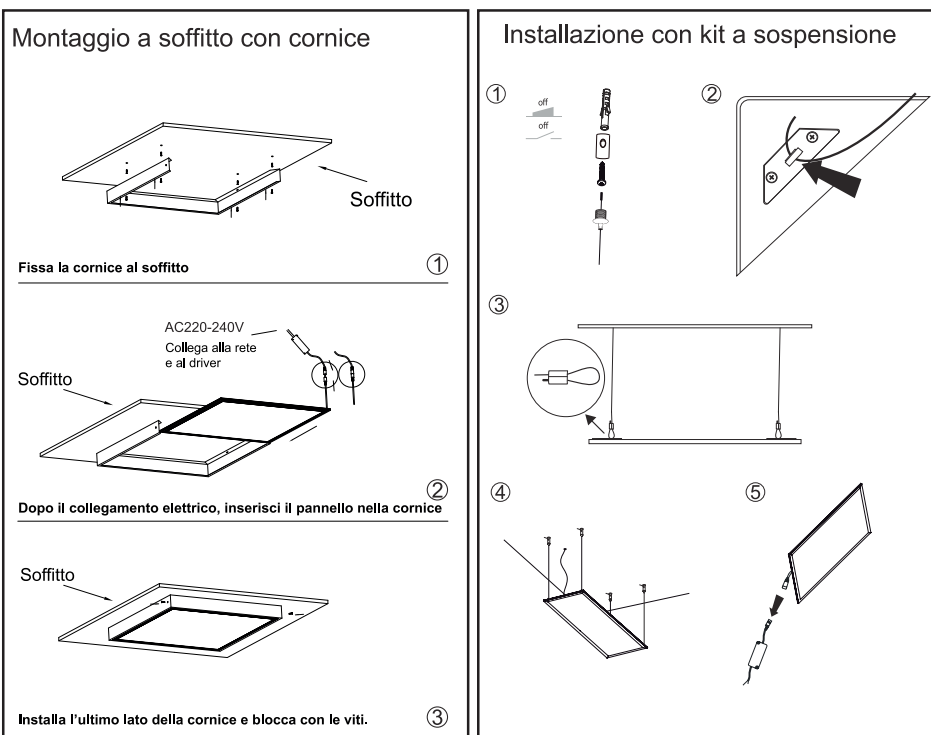

 **Protezione dell'ambiente:** gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Riciclare dove esistono strutture predisposte. Verificare con le autorità locali o il rivenditore per un consiglio su dove smaltire il prodotto.

Poliplast srl
Direzione e
Uffici Amministrativi:

Via Oliveto Scammacca, 7/c
95127 Catania (Italy)

Tel. +39 095.7357530 pbx

www.poliplastsrl.com
info@poliplastsrl.com