

# Dafne

401136BI  
401136NE



## Proiettore a led per esterno Tricolor.



**50W**  
**4600Lm**  
**120°**

## Dati generali

### Product overview

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Nome prodotto/Product name            | DAFNE                       |
| Codice prodotto/Product code          | 401136                      |
| Materiale/Housing material            | Alluminio                   |
| Colore/Colour                         | Bianco - Nero               |
| Ambiente di utilizzo/Environment      | Esterno                     |
| Certificazione/Certifications         | CE                          |
| Lumen/Lumen                           | 4600                        |
| Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)       | Tricolor: 3000K/4000K/6500K |
| Angolo/Beam angle                     | 120°                        |
| Consumo/Power                         | 50W                         |
| Tensione/Voltage                      | 220-240V 50/60Hz            |
| Classe sicurezza/Isolation class      | I Classe                    |
| Classe protezione/Protection degree   | IP 65                       |
| Classe energetica/Energy label        | F                           |
| Dimensioni articolo/Cartron product   | 20,8x17,3x3,5 (cm)          |
| Dimensioni scatola singolo/Gift box   | 20,5x17,0x2,2 (cm)          |
| Dimensioni cartone/Cartron dimensions | 38,5x22,3x35,6 (cm)         |
| Imballo/Packing                       | 20                          |

# Scheda Tecnica - Technical Sheet

# Dafne


401136BI  
401136NE



## Packaging

Scatolo con stampa  
in quadricromia

Giftbox 4 colours



CONFEZIONE SINGOLA  
Giftbox

## Export carton

Bar code:

Position 4 sides  
in the upper left

401136BI



8 058951 506975

401136NE



8 058951 506951

Lateral sides  
Shipping mark:



P/I NO.:  
LOT NO.: 40-127-25  
CTN NO.:  
MADE IN P.R.C.  
ITEM NO.: 401136BI



Central sides  
Shipping mark:



Importazione in Italia Poliplast srl  
Via dei Partecipati 1 - 40121 Bologna (BO) - Italy  
93121 Calibri 7




8 058951 506975

DAFNE 220-240V~50/60Hz 50W TRICOLOR BIANCO



QTY: 20 PCS  
G.W.: Kg  
N.W.: Kg  
MEAS: CM

401136BI

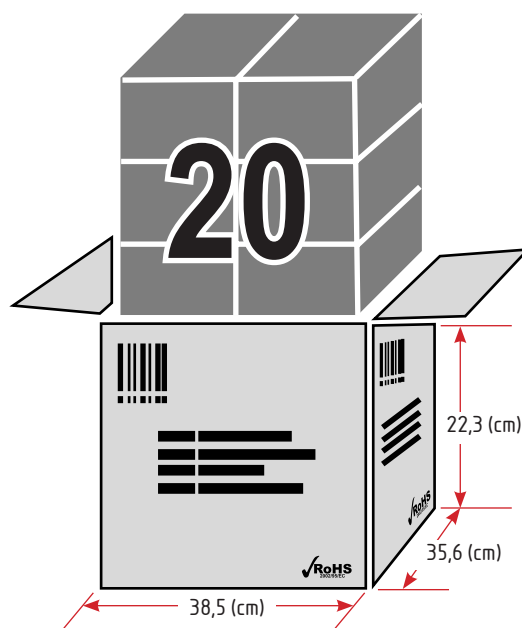

# Scheda Tecnica - Technical Sheet


# Dafne

401136BI  
401136NE




## Dettagli Tecnici

**Dimensioni**  
Dimensions

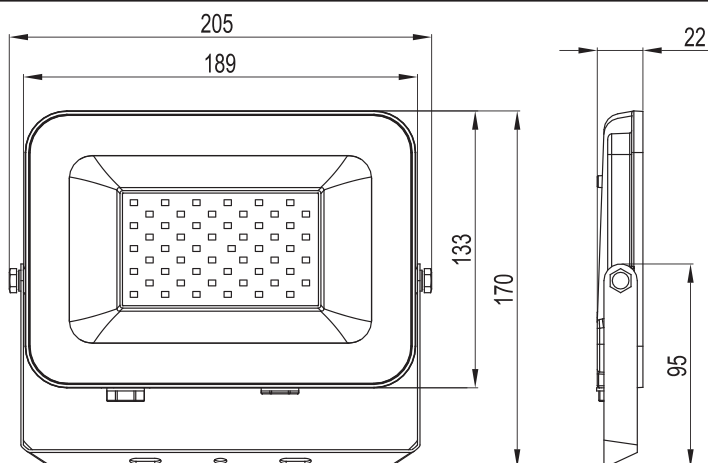

## Labels

**Targhetta specifiche tecniche**  
Technical label

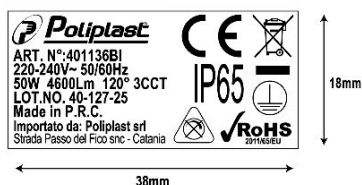


**Attenzione** Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio luminoso non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato l'apparecchio dovrà essere distrutto.

20mm


60mm

Switche CCT

Valvola  
anticondensa


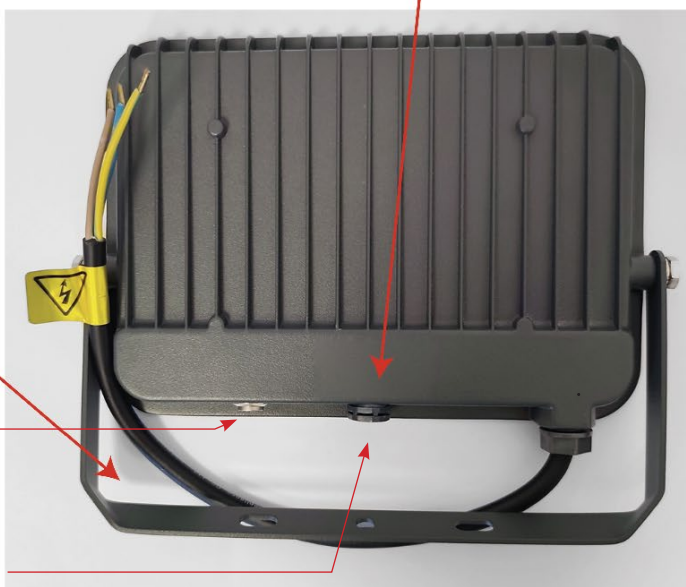


## SCHEMA COLLEGAMENTI

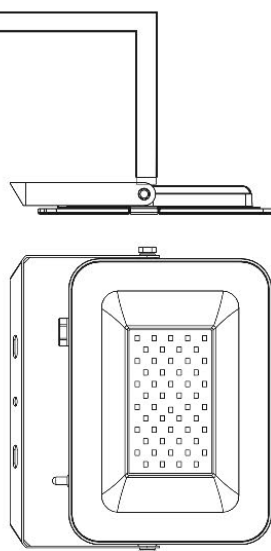

### Collegamenti elettrici

Cavo H05RN-F3G1.0mm²



Utilizzare una scatola stagna per i collegamenti

Poliplast srl  
Direzione e  
Uffici Amministrativi:  
Strada Passo del Fico snc  
Edificio A2 int. 5  
95121 Catania  
Tel. +39 095 7357530 pbx  
www.poliplast.it  
info@poliplast.it


## MANUALE DI ISTRUZIONE



MANUALE DI ISTRUZIONE PROIETTORE ALED

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.  
IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

**INSTALLAZIONE:**  
Assicurarsi che la corrente elettrica sia disconnessa.  
Misurare la distanza tra i fori e praticare due buchi per il fissaggio dell'apparecchio tramite la staffa di montaggio (fig.1)  
Fissare le viti a espansione nei fori di installazione, quindi cablare il prodotto alla rete elettrica tramite una scatola di giunzione impermeabile (fig.2)  
Utilizzare l'interruttore per regolare la temperatura del colore quando l'alimentazione è ancora spenta (fig.3)  
Regolare l'angolazione della lampada secondo necessità. Riconnettere infine l'alimentazione (fig.4)

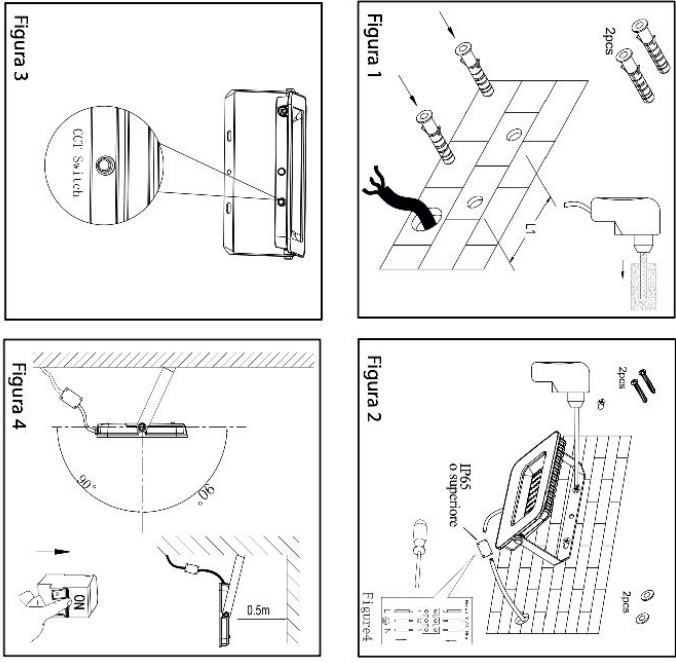

CARATTERISTICHE TECNICHE

| Articolo | Luce                                | Colore         | Watt | Descrizione                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401136.. | Tricolor<br>3000K<br>4200K<br>6500K | Nero<br>Bianco | 50W  | 220-240V 50/60Hz - 4600 Lm (rif.4200K)<br>120° CLASSE I - IP65 - IK06<br>Din.: 205x170x22<br>completo di 60 cm di cavo 3x1.00 mm²  |
| 401137.. | Tricolor<br>3000K<br>4200K<br>6500K | Nero<br>Bianco | 100W | 220-240V 50/60Hz - 9000 Lm (rif.4200K)<br>120° CLASSE I - IP65 - IK06<br>Din.: 295x246x30<br>completo di 60 cm di cavo 3x1.00 mm²  |
| 401138.. | Tricolor<br>3000K<br>4200K<br>6500K | Nero<br>Bianco | 150W | 220-240V 50/60Hz - 13500 Lm (rif.4200K)<br>120° CLASSE I - IP65 - IK06<br>Din.: 327x273x30<br>completo di 60 cm di cavo 3x1.00 mm² |
| 401139.. | Tricolor<br>3000K<br>4200K<br>6500K | Nero<br>Bianco | 200W | 220-240V 50/60Hz - 18100 Lm (rif.4200K)<br>120° CLASSE I - IP65 - IK06<br>Din.: 380x315x32<br>completo di 60 cm di cavo 3x1.00 mm² |

| CODICE PRODOTTO | EAN           | Sorgente luminosa di classe efficienza energetica: |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 401136NE        | 8058951506944 | F                                                  |
| 401136BI        | 8058951506968 | F                                                  |
| 401137NE        | 8058951506982 | F                                                  |
| 401137BI        | 8058951507002 | F                                                  |
| 401138NE        | 8058951507026 | F                                                  |
| 401138BI        | 8058951507040 | F                                                  |
| 401139NE        | 8058951507064 | F                                                  |
| 401139BI        | 8058951507088 | F                                                  |

**AVVERTENZA DI SICUREZZA:**  
**P**rima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale di istruzione.  
Assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente ventilato.  
**N**on coprire l'apparecchio durante l'utilizzo.  
**N**on installare la lampada alla portata di bambini o animali.  
Il prodotto non deve essere manipolato al fine di usufruire della garanzia.  
**L**a Poliplast srl non è responsabile in caso di mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza.  
**L**'installazione deve essere effettuata da personale tecnico.  
Utilizzare un cavo per uso esterno e non inferiore a H05RN-F3G1.00mm², e realizzare i collegamenti tramite scatola stagna.  
**L**a lampada non è dimmerabile.