

Ambra

401146WBI 401146WNE
401146CBI 401146CNE
401146DBI 401146DNE



Luce led da incasso

3,5W 300Lm

Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	Ambra
Codice prodotto/Product code	401146
Materiale/Housing material	Alluminio
Colore/Colour	Bianco - Nero
Ambiente di utilizzo/Environment	Interno/esterno
Certificazione/Certifications	CE
Foro per incasso	Ø30 mm
Lumen/Lumen	300
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	3000 - 4200 - 6500
Angolo/Beam angle	30
Consumo/Power	3,5W
Tensione/Voltage	220-240V~ 50/60HZ
Classe sicurezza/Isolation class	III Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 65
Classe energetica/Energy label	F
Dimensioni articolo/Carton product	Ø3,5x3,85 (cm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	6,5x9,5x6 (cm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	32,5x28,5x21,5 (cm)
Imballo/Packing	40

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Ambra


401146WBI 401146WNE
401146CBI 401146CNE
401146DBI 401146DNE



Packaging

Scatolo con stampa
in quadricromia

Giftbox 4 colours

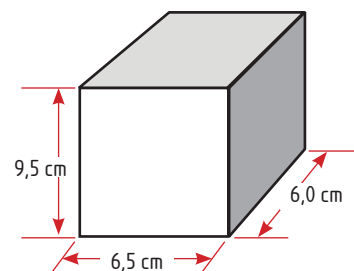

CONFEZIONE SINGOLA
Giftbox

Export carton

Bar code:

Position 4 sides
in the upper left

401146WBI



401146WNE



401146CBI



401146CNE



401146DBI



401146DNE



Lateral sides

Shipping mark:



P/I NO.:
LOT NO.: 32-141-25
CTN NO.:
MADE IN P.R.C.
ITEM NO.: 401146DNE



Central sides

Shipping mark:



Importato da: Poliplast srl
Strada Passo del Fico snc - Edificio A2 int. 5
95121 Catania




AMBRA FARETTO ROTONDO 3,5W 220-240V~ 6500K



QTY: 40 PCS
G.W.: Kg
N.W.: Kg
MEAS: CM

401146DNE

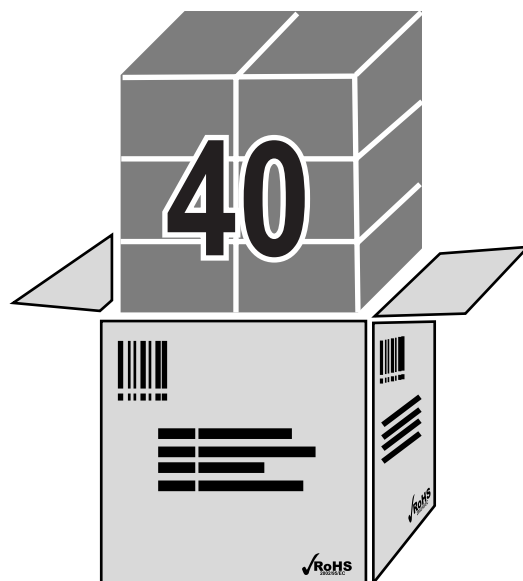

Scheda Tecnica - Technical Sheet


Ambra

401146WBI 401146WNE
401146CBI 401146CNE
401146DBI 401146DNE




Dettagli Tecnici

Dimensioni Dimensions

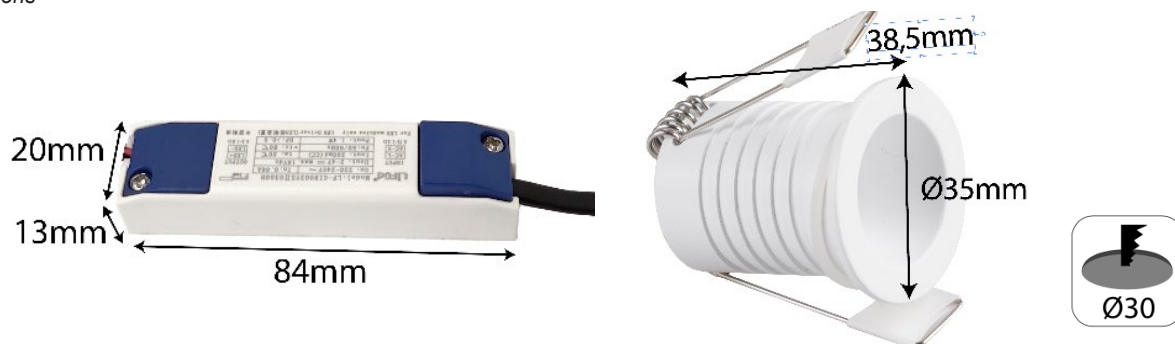

Labels

Specifiche tecniche Technical label

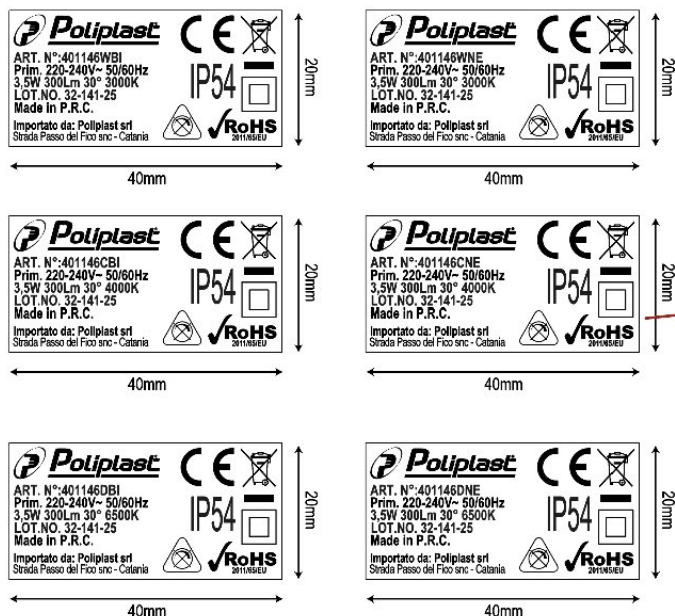



LUCE LED DA INCASSO

Manuale di installazione e manutenzione

Nota:

leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione

IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

1. Caratteristiche

- La struttura della lampada è realizzata in alluminio e trattata per eliminare l'elettrostaticità, che caratterizza la struttura stessa.

2. Campo di applicazione

- La lampada deve essere utilizzata all'interno per incasso a parete o soffitto, allo scopo di illuminare o decorare scale, corridoi soffitti e pareti.

3. Installazione

- Disporre i componenti dell'articolo.
- Disconnettere la corrente elettrica.
- Praticare un foro con diametro 30mm.
- Collegare l'alimentazione all'ingresso del driver e la lampada al secondario del driver.
- Inserire il cavo e il driver all'interno del cartongesso e quindi incastrare la lampada che rimarrà bloccata per via delle molle di ritegno della stessa.
- Connettere la corrente elettrica.

4. Avvertenze di sicurezza

- L'installazione della lampada deve essere effettuata da personale qualificato.
- Non utilizzare la lampada se sono presenti elementi guasti o rotti.




Tabella caratteristiche tecniche:

CODICE	COLORE	NOTE
401146WBI	Bianco	Luce 3000K - 3,5W 300Lm 220-240~ 50/60Hz IP54 Classe II
401146CBI	Bianco	Luce 4000K - 3,5W 300Lm 220-240~ 50/60Hz IP54 Classe II
401146DBI	Bianco	Luce 6500K - 3,5W 300Lm 220-240~ 50/60Hz IP54 Classe II
401146WNE	Nero	Luce 3000K - 3,5W 300Lm 220-240~ 50/60Hz IP54 Classe II
401146CNE	Nero	Luce 4000K - 3,5W 300Lm 220-240~ 50/60Hz IP54 Classe II
401146DNE	Nero	Luce 6500K - 3,5W 300Lm 220-240~ 50/60Hz IP54 Classe II

CODICE PRODOTTO	EAN	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe efficienza energetica:
401146WBI	8058951507491	
401146CBI	8058951507538	
401146DBI	8058951507514	
401146WNE	8058951507484	
401146CNE	8058951507521	
401146DNE	8058951507507	



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Leggere attentamente le istruzioni prima di eseguire l'installazione

