

Nerina

401147WBI 401147WNE
401147CBI 401147CNE
401147DBI 401147DNE



Luce led da incasso

3,5W
300Lm

Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	Nerina
Codice prodotto/Product code	401147
Materiale/Housing material	Alluminio
Colore/Colour	Bianco - Nero
Ambiente di utilizzo/Environment	Interno/esterno
Certificazione/Certifications	CE
Foro per incasso	Ø30 mm
Lumen/Lumen	300
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	3000 - 4200 - 6500
Angolo/Beam angle	30
Consumo/Power	3,5W
Tensione/Voltage	220-240V~ 50/60HZ
Classe sicurezza/Isolation class	III Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 65
Classe energetica/Energy label	F
Dimensioni articolo/Carton product	3,5x3,5x3,85 (cm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	6,5x9,5x6 (cm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	32,5x28,5x21,5 (cm)
Imballo/Packing	40

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Nerina


401147WBI 401147WNE
401147CBI 401147CNE
401147DBI 401147DNE



Packaging

Scatolo con stampa
in quadricromia

Giftbox 4 colours

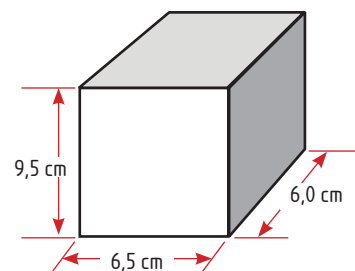

CONFEZIONE SINGOLA
Giftbox

Export carton

Bar code:

Position 4 sides
in the upper left

401147WBI



401147CBI



401147DBI



401147WNE



401147CNE



401147DNE



Lateral sides
Shipping mark:



P/I NO.:
LOT NO.: 32-141-25
CTN NO.:
MADE IN P.R.C.
ITEM NO.: 401147DNE



Central sides
Shipping mark:



Importato da: Poliplast srl
Strada Passo del Rico snc - Edificio A2 int. 5
95121 Catania




8 058951 507699
Made in P.R.C.
www.poliplast.it

NERINA FARETTO QUADRATO 3,5W 220-240V~ 6500K



401147DNE

QTY:	40	PCS
G.W.:		Kg
N.W.:		Kg
MEAS:		CM

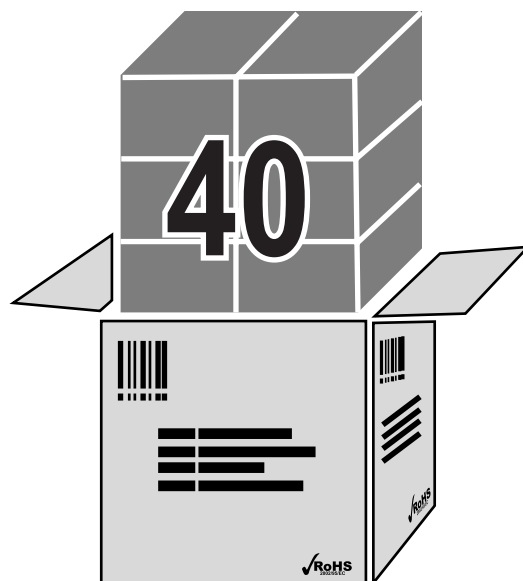

Scheda Tecnica - Technical Sheet


Nerina

401147WBI 401147WNE
401147CBI 401147CNE
401147DBI 401147DNE



Dettagli Tecnici

Dimensioni
Dimensions

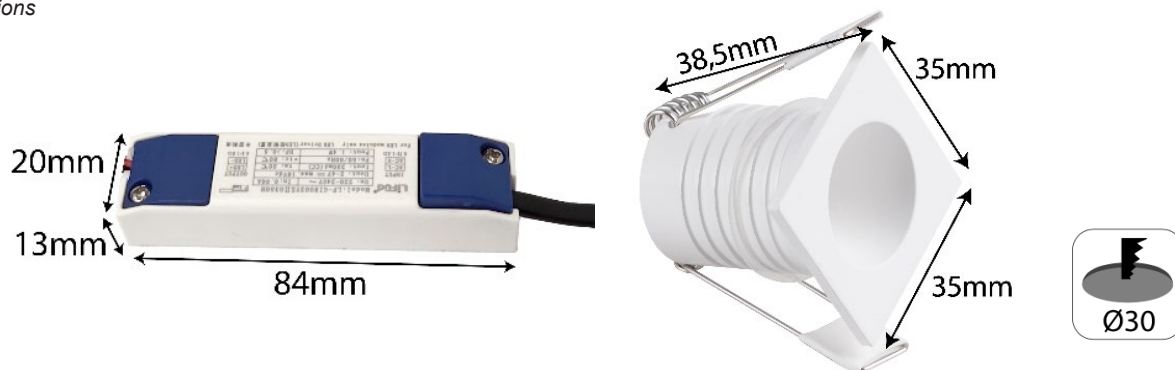

Labels

Specifiche tecniche
Technical label





LUCE LED DA INCASSO

Manuale di installazione e manutenzione

Nota:

leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione

IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

1. Caratteristiche

- La struttura della lampada è realizzata in alluminio e trattata per eliminare l'elettrostaticità, che caratterizza la struttura stessa.

2. Campo di applicazione

- La lampada deve essere utilizzata all'interno per incasso a parete o soffitto, allo scopo di illuminare o decorare scale, corridoi soffitti e pareti.

3. Installazione

- Disporre i componenti dell'articolo.
- Disconnettere la corrente elettrica.
- Praticare un foro con diametro 30mm.
- Collegare l'alimentazione all'ingresso del driver e la lampada al secondario del driver.
- Inserire il cavo e il driver all'interno del cartongesso e quindi incastrare la lampada che rimarrà bloccata per via delle molle di ritegno della stessa.
- Connettere la corrente elettrica.

4. Avvertenze di sicurezza

- L'installazione della lampada deve essere effettuata da personale qualificato.
- Non utilizzare la lampada se sono presenti elementi guasti o rotti.




Tabella caratteristiche tecniche:

CODICE	COLORE	NOTE
401147WBI	Bianco	Luce 3000K - 3,5W 300Lm 220-240~ 50/60Hz IP54 Classe II
401147CBI	Bianco	Luce 4000K - 3,5W 300Lm 220-240~ 50/60Hz IP54 Classe II
401147DBI	Bianco	Luce 6500K - 3,5W 300Lm 220-240~ 50/60Hz IP54 Classe II
401147WNE	Nero	Luce 3000K - 3,5W 300Lm 220-240~ 50/60Hz IP54 Classe II
401147CNE	Nero	Luce 4000K - 3,5W 300Lm 220-240~ 50/60Hz IP54 Classe II
401147DNE	Nero	Luce 6500K - 3,5W 300Lm 220-240~ 50/60Hz IP54 Classe II

CODICE PRODOTTO	EAN	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe efficienza energetica:
401047WBI	8058951507439	F
401047CBI	8058951507477	F
401047DBI	8058951507453	F
401047WNE	8058951507422	F
401047CNE	8058951507460	F
401047DNE	8058951507446	F



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Leggere attentamente le istruzioni prima di eseguire l'installazione

