
Nicole

401099XBI 401099XAN 401099XC0





Faretto LED con alette direzionabili

10W 1100Lm **Tricolor**

Dati generali

Product overview

Name and the /p

Nome prodotto/Product name	Nicole
Codice prodotto/Product code	401099

Materiale/Housing material Alluminio

Colore/Colour Antracite / Bianco / Corten

Ambiente di utilizzo/Environment Esterno

Certificazione/Certifications CF Lumen/Lumen 1100

Efficacia luminosa/Luminaire efficacy (Im/W)

Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K) 3000-4000-6500K

Angolo/Beam angle 0-90° Consumo/Power 10

Tensione/Voltage 220-240V 50/60Hz

Classe sicurezza/Isolation class

II Classe Classe protezione/Protection degree IP 54

Classe energetica/Energy label

Dimensioni articolo/Carton product 100x100x100 (mm) Dimensioni scatolo singolo/Gift box 110x110x110 (mm)

Dimensioni cartone/Carton dimensions 57x24x24(cm) 20


Imballo/Packing

Nicole

401099XBI 401099XAN 401099XCO




Packaging

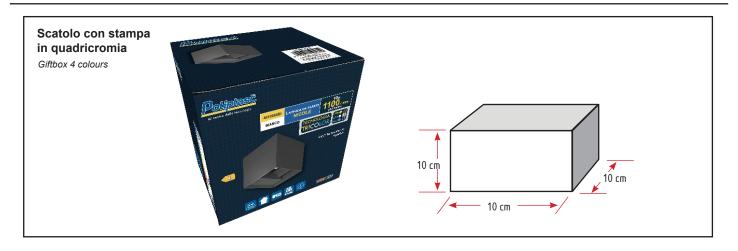


Export carton



Central sides
Shipping mark:






Nicole


401099XBI 401099XAN 401099XCO



Dettagli Tecnici

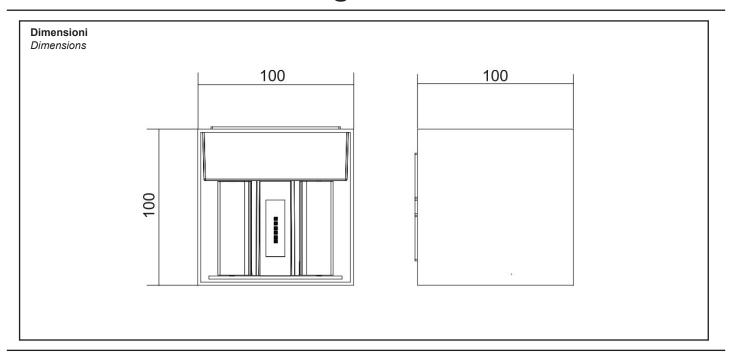

Labels

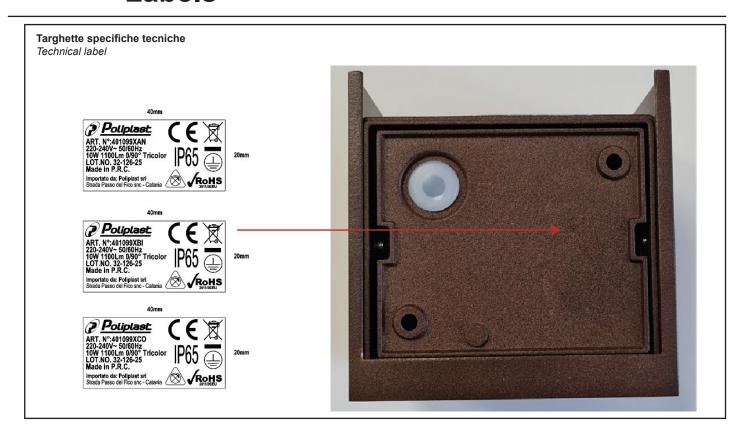

Nicole

401099XBI 401099XAN 401099XC0



















NICOLE 401099

MANUALE DI ISTRUZIONE

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale di istruzione.

Assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente ventilato.

Non coprire l'apparecchio durante l'utilizzo.

Il prodotto non deve essere manipolato al fine di usufruire della garanzia.

La Poliplast srl non è responsabile in caso di mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza.

L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico.

Utilizzare cavo elettrico adeguato per uso esterno e realizzare i collegamenti tramite scatola stagna.




CARATTERISTICHE TECNICHE


Tabella delle caratteristiche tecniche

Articolo	Potenza	Colore	Descrizione
401099XBI	10W 1100LM	Bianco	220-240V~ 50/60Hz IP65 Classe I
401099XAN	10W 1100LM	Antracite	220-240V~ 50/60Hz IP65 Classe I
401099XCO	10W 1100LM	Corten	220-240V~ 50/60Hz IP65 Classe I

L'apparecchio dispone di un selettore per cambiare TRICOLOR il colore della luce tra 3000K - 4000K - 6500K

CODICE PRODOTTO	EAN	Sorgente luminosa di classe efficienza energetica:
401099XBI	8058951505800	E
401099XAN	8058951505824	E
401099XCO	8058951505848	Е





Poliplast srl Direzione e Uffici Amministrativi: Strada Passo del Fico snc Tel. +39 095.7357530 pbx www.poliplastsrl.com Edificio A2 int. 5

95121 Catania

info@poliplastsrl.com

Nicole

401099XBI 401099XAN 401099XCO







INSTALLAZIONE:

- Assicurarsi che la corrente elettrica sia disconnessa. Aprire l'apparecchio svitando le apposite viti.
- Fissare i cavi nella morsettiera, selezionare la temperatura colore desiderata tramite il selettore
- Fissare la base nella posizione desiderata tramite i due tasselli.
- Montare l'apparecchio e la cover
- Connettere la corrente elettrica e spostare le alette nella posizione desiderata.

