

Scheda Tecnica - Technical Sheet

MONICA

401101XBI 401101XAN
401101XCO



**Faretto LED
UP & DOWN**



**7W
770Lm
Tricolor**

Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	MONICA
Codice prodotto/Product code	401101
Materiale/Housing material	Alluminio
Colore/Colour	Antracite / Bianco / Corten
Ambiente di utilizzo/Environment	Esterno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	700
Efficacia luminosa/Luminaire efficacy (lm/W)	- - -
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	3000-4000-6500K
Angolo/Beam angle	120°
Consumo/Power	7
Tensione/Voltage	220-240V 50/60Hz
Classe sicurezza/Isolation class	II Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 54
Classe energetica/Energy label	E
Dimensioni articolo/Carton product	220x90x80 (mm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	230x100x90 (mm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	47,5X25X22,5 (cm)
Imballo/Packing	20

Scheda Tecnica - Technical Sheet

FLORINDA


401100XBI 401100XAN
401100XCO



Packaging

Scatolo con stampa
in quadricromia

Giftbox 4 colours

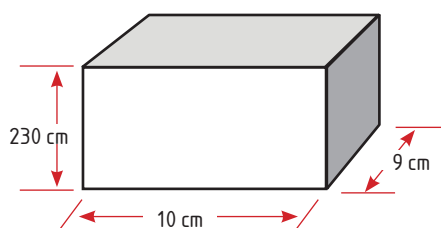

Export carton

Bar code:

Position 4 sides
in the upper left

401101XBI



8 058951 505770

401101XCO



8 058951 507279

401101XAN



8 058951 505794

Lateral sides

Shipping mark:



P/I NO.:
LOT NO.: 32-126-25
CTN NO.:
MADE IN P.R.C.
ITEM NO.: 401101XBI



Central sides

Shipping mark:



Importato da: Poliplast srl
Strada Pizzo del Fico snc - Edificio A2 int. 5
95121 Catania




8 058951 505770
Made in P.R.C.
www.poliplastintl.com

MONICA Lampada LED 7W 220-240V~ tricolor - bianco

QTY:	20	PCS
G.W.:		Kg
N.W.:		Kg
MEAS:		CM

401101XBI

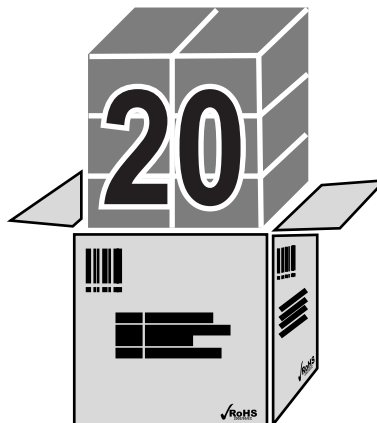

Scheda Tecnica - Technical Sheet


FLORINDA

401100XBI 401100XAN
401100XCO




Dettagli Tecnici

Dimensioni
Dimensions

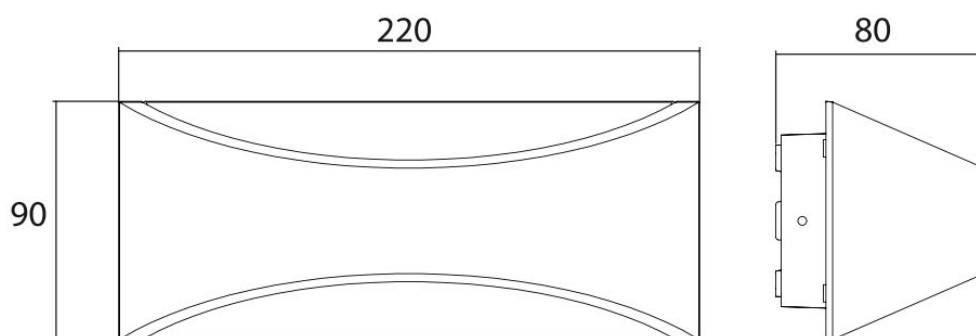

Labels

Targhette specifiche tecniche
Technical label





MONICA 401101

MANUALE DI ISTRUZIONE

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale di istruzione.

Assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente ventilato.

Non coprire l'apparecchio durante l'utilizzo.

Il prodotto non deve essere manipolato al fine di usufruire della garanzia.

La Poliplast srl non è responsabile in caso di mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza.

L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico.

Utilizzare cavo elettrico adeguato per uso esterno e realizzare i collegamenti tramite scatola stagna.





Tabella delle caratteristiche tecniche

Articolo	Potenza	Colore	Descrizione
401101XBI	7W 770LM	Bianco	220-240V~ 50/60Hz IP54 Classe I
401101XAN	7W 770LM	Antracite	220-240V~ 50/60Hz IP54 Classe I
401101XCO	7W 770LM	Corten	220-240V~ 50/60Hz IP54 Classe I

TRICOLOR

L'apparecchio dispone di un selettore per cambiare il colore della luce tra 3000K - 4000K - 6500K

CODICE PRODOTTO	EAN	Sorgente luminosa di classe efficienza energetica:
401101XBI	8058951505763	E
401101XAN	8058951505787	E
401101XCO	8058951507262	E

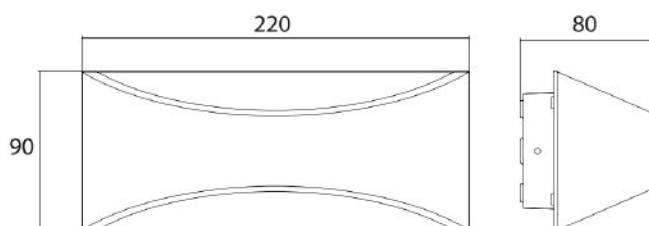

Scheda Tecnica - Technical Sheet

FLORINDA

401100XBI 401100XAN
401100XCO



INSTALLAZIONE:

Assicurarsi che la corrente elettrica sia disconnessa.

Aprire la cover svitando le apposite viti.


Fissare l'apparecchio alla posizione desiderata.

Collegare i cavi nella morsetteria.

Selezionare la temperatura colore desiderata tramite il selettore

Montare la cover ed eventuali protezioni.

Connettere la corrente elettrica.

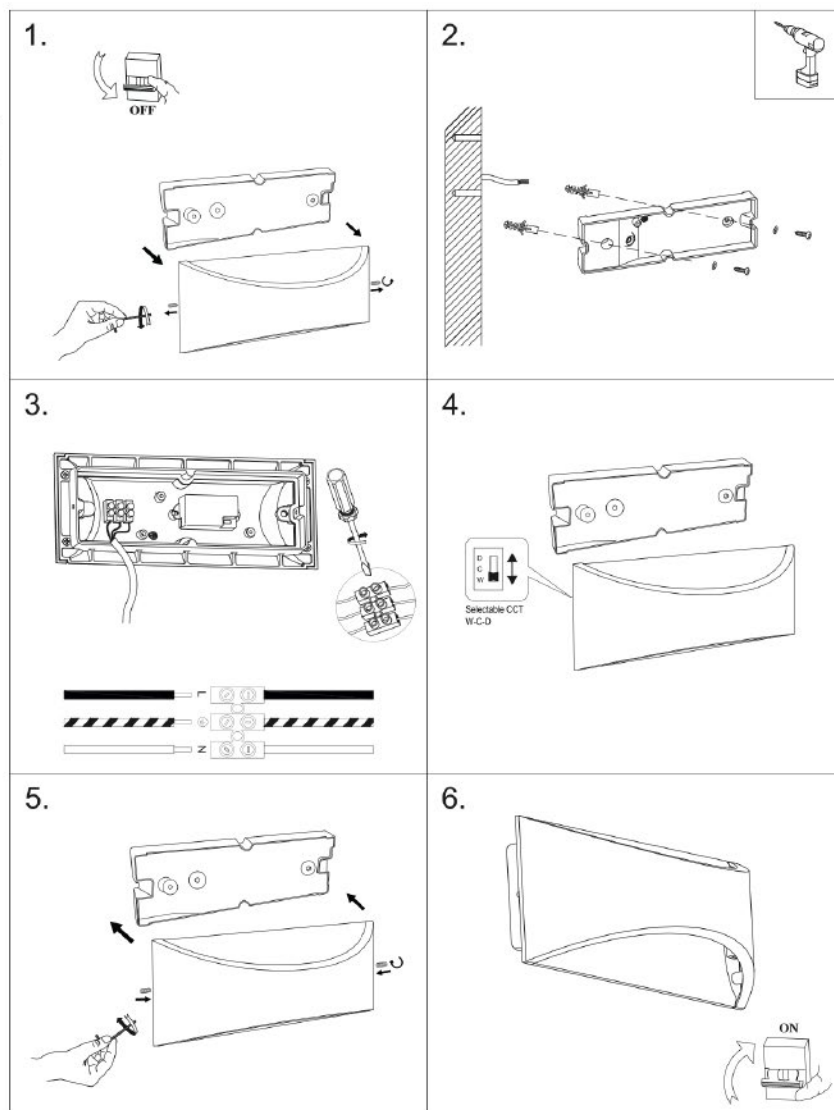

Poliplast srl
Direzione e
Uffici Amministrativi:

Strada Passo del Fico snc
Edificio A2 int. 5
95121 Catania

Tel. +39 095.7357530 pbx

www.poliplastsrl.com
info@poliplastsrl.com