

Vanessa

401109X

Led panel Tricolor

Led panel



24W
2400Lm
Tricolor

Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	Vanessa
Codice prodotto/Product code	401109X
Materiale/Housing material	Policarbonato
Colore/Colour	Bianco
Ambiente di utilizzo/Environment	Interno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	2400
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	3000 - 4000 - 6000K
Angolo/Beam angle	360°
Consumo/Power	24W
Tensione/Voltage	220-240V 50/60Hz
Classe sicurezza/Isolation class	II Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 20
Classe energetica/Energy label	F
Dimensioni articolo/Carton product	Ø225x21,9 (mm) Foro: Ø210mm
Dimensioni scatola singolo/Gift box	230x230x40 (mm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	49,0x49,0x28 (cm)
Imballo/Packing	24

Scheda Tecnica - Technical Sheet




Vanessa

401109X

Packaging

Scatolo in quadricromia

4 colours Giftbox



CONFEZIONE SINGOLA
Giftbox

Export carton

Bar code:
Position 4 sides
in the upper left

401109X



Lateral sides
Shipping mark:



P/I NO.:
LOT NO.: 32-126-25
CTN NO.:
MADE IN P.R.C.
ITEM NO.: 401109X




Central sides
Shipping mark:



Importato da: Poliplast srl
Strada Pleso del Fico snc - Edificio A2 int. 5
95121 Catania




VANESSA 401109X 220-240V~ 50/60Hz 24W tricolor




401109X

QTY:	24	PCS
G.W.:		Kg
N.W.:		Kg
MEAS:		CM

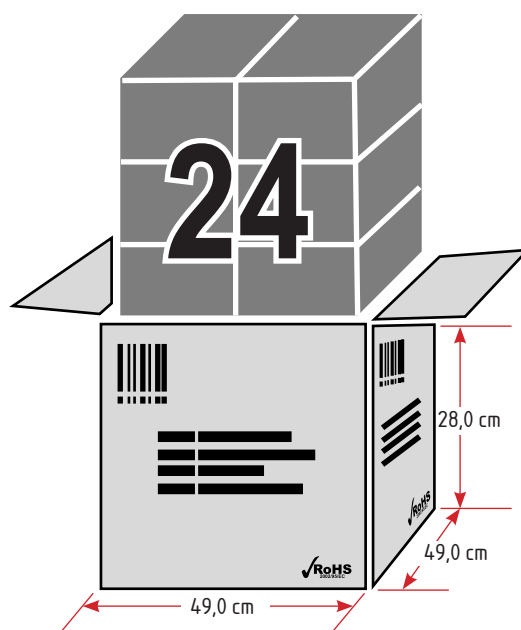

Dettagli Tecnici

Dimensioni Dimensions

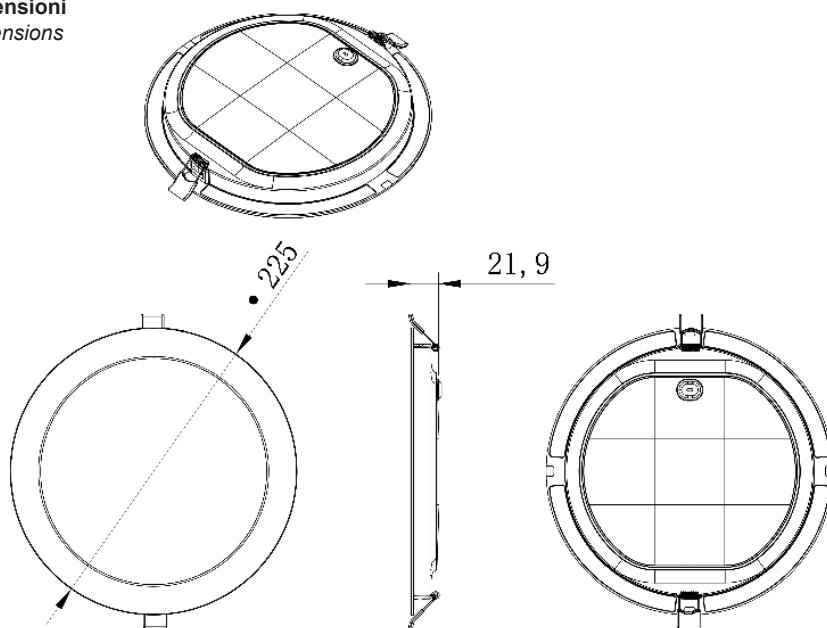


Accessori Accessories



401117
Cornice di
montaggio per
401109X

Labels

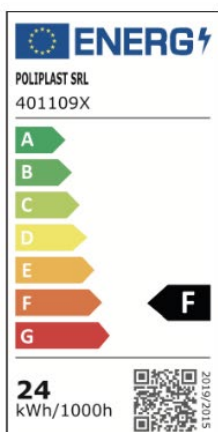


MANUALE DI ISTRUZIONE



Lampada incasso a led





Vanessa
401106X - 401107X - 401108X - 401109X

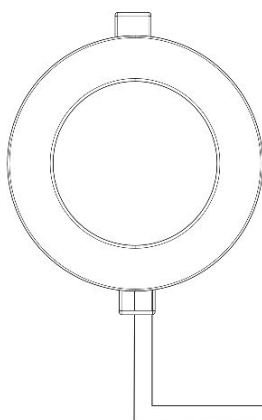

Collegamenti elettrici

Cavo HO3VNH2-F 2X0,75 mm²



Utilizzare una scatola stagna per i collegamenti

Poliplast srl
Direzione e
Uffici Amministrativi:
Strada Passo del Fico snc
Edificio A2 int. 5
95121 Catania
Tel. +39 095.7357630 pbx
www.poliplast.it
info@poliplast.it



CARATTERISTICHE TECNICHE


Tabella delle caratteristiche tecniche

Articolo	Watt	Descrizione
401106X	9W	220-240V~ 50/60Hz - IP20 - CLASSE II 900 Lm (rif. 4000K) - dim.: Ø128*22,5mm Angolo: 120° - Tricolor (3000K-4000K-6000K)
401107X	12W	220-240V~ 50/60Hz - IP20 - CLASSE II 1200 Lm (rif. 4000K) - dim.: Ø145*22,7mm Angolo: 120° - Tricolor (3000K-4000K-6000K)
401108X	18W	220-240V~ 50/60Hz - IP20 - CLASSE II 1800 Lm (rif. 4000K) - dim.: Ø170*22,3mm Angolo: 120° - Tricolor (3000K-4000K-6000K)
401109X	24W	220-240V~ 50/60Hz - IP20 - CLASSE II 2400 Lm (rif. 4000K) - dim.: Ø225*21,9mm Angolo: 120° - Tricolor (3000K-4000K-6000K)

Codice Articolo	EAN	Sorgente luminosa di classe efficienza energetica:
401106X	8058951506272	F
401107X	8058951506333	F
401108X	8058951506364	F
401109X	8058951506395	F

Selettore CCT - TRICOLOR

Utilizza il selettore sul retro della lampada per selezionare il colore della luce:
D=Bianca (6000K)
C=Naturale (4000K)
W=Calda (3000K).

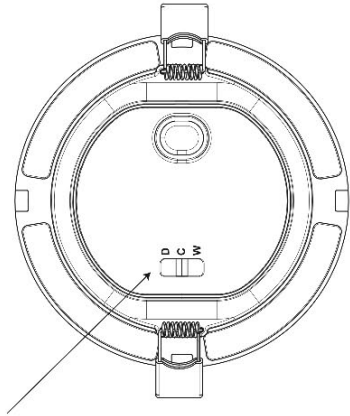


Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa

Prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale di istruzione.
Assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente ventilato.
Non coprire l'apparecchio durante l'utilizzo.
Non installare la lampada alla portata di bambini o animali.

Il prodotto non deve essere manipolato al fine di usufruire della garanzia.
La Poliplast srl non è responsabile in caso di mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza.
L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico.

Installazione ad incasso

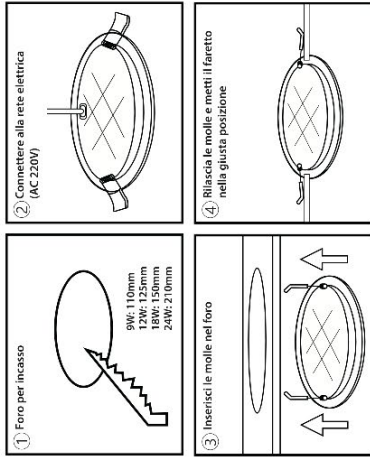

Installation in superficie

