

Striscia flessibile a led

Led strip



LED COB
1400lm/mt
14W/mt
CRI>80

Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	STRISCIA
Codice prodotto/Product code	401153W - 401153C - 401153D
Supporto adesivo/Adhesive backing	- -
Materiale/Housing material	Bobina 5 metri
Ambiente di utilizzo/Environment	Interno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	1400lm/mt (RIF. 4000K)
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	3000K 4000K 6500K
Angolo/Beam angle	200°
Q.tà led/Led Q.ty	1200 (240 x mt)
Consumo/Power	14W/mt
Tensione/Voltage	220-240V~
Classe sicurezza/Isolation class	II Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 67
Classe energetica/Energy label	F
Dimensioni articolo/ Product dimension	5mt x10mm
Dimensioni busta singola/Gift box	UPDATING
Dimensioni cartone/Carton dimensions	UPDATING
Imballo/Packing	1

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Striscia


401153W
401153C
401153D



Packaging

Scatolo con stampa
in quadricromia

Giftbox 4 colours

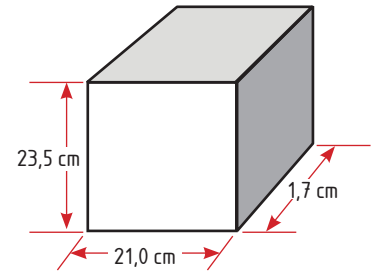

CONFEZIONE SINGOLA
Giftbox

Export carton

Bar code:
Position 4 sides
in the upper left

401153W



401153C



401153D



Lateral sides
Shipping mark:



P/I NO.:
LOT NO.: 32-173-25
CTN NO.:
MADE IN P.R.C.
ITEM NO.: 401153C



Central sides
Shipping mark:




Importato da Poliplast srl
Strada Reno del Fico snc - Edificio A2 int. 5
95121 Catania



Striscia LED COB 5mt 14W/mt IP67 220/240V~ 4000K

QTY:	10	PCS
G.W.:		Kg
N.W.:		Kg
MEAS:		CM

401153C

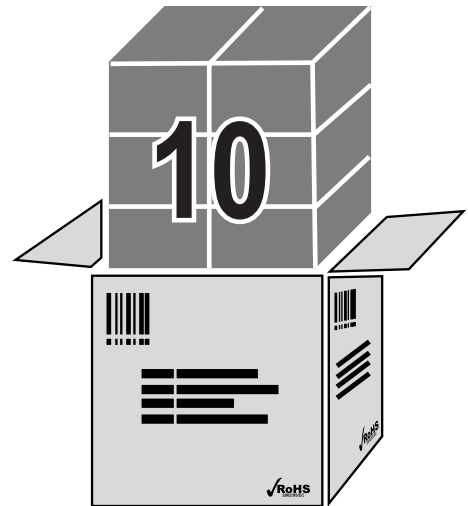

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Striscia

401153W
401153C
401153D



Labels

Poliplast **401153W** **ILLUMI LED**

Codice: 401153W
Descrizione: Striscia a led
Lunghezza: 5 mt
Tipo led: COB
Temperatura luce: Calda 3000K
N° Led: 240/metro
Cri: >80
Alimentazione: 220-240V~
Consumo: 14W/mt
Lumen: 1400 lumen/mt
Angolo illuminazione: 200°

LOT. N° 32-173-25

RoHS CE IP67 LDPE

Importato da: Poliplast srl
Strada Plesso del Fico snc
95121 Catania (CT)

Poliplast **401153D** **ILLUMI LED**

Codice: 401153D
Descrizione: Striscia a led
Lunghezza: 5 mt
Tipo led: COB
Temperatura luce: Calda 6500K
N° Led: 240/metro
Cri: >80
Alimentazione: 220-240V~
Consumo: 14W/mt
Lumen: 1400 lumen/mt
Angolo illuminazione: 200°

LOT. N° 32-173-25

RoHS CE IP67 LDPE

Importato da: Poliplast srl
Strada Plesso del Fico snc
95121 Catania (CT)

Poliplast **401153C** **ILLUMI LED**

Codice: 401153C
Descrizione: Striscia a led
Lunghezza: 5 mt
Tipo led: COB
Temperatura luce: Calda 4000K
N° Led: 240/metro
Cri: >80
Alimentazione: 220-240V~
Consumo: 14W/mt
Lumen: 1400 lumen/mt
Angolo illuminazione: 200°


LOT. N° 32-173-25

RoHS CE IP67 LDPE


Importato da: Poliplast srl
Strada Plesso del Fico snc
95121 Catania (CT)



Dettagli Tecnici

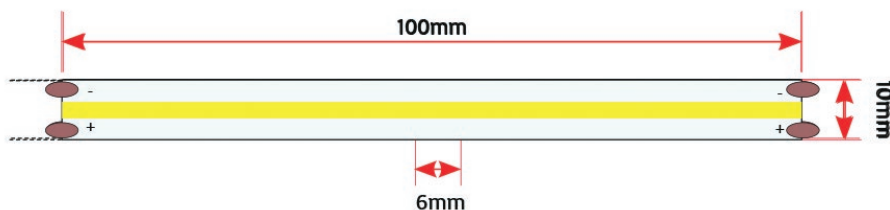

Accessori



Cod: 401050
Coppia tappi



Cod: 401051
Clip di montaggio



Cod: 401052
Connettore dritto



401094
Connettore iniziale



401145
Connettore a L



Striscia LED IP67

MANUALE DI ISTRUZIONE

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale di istruzione.

Assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente ventilato.

Non coprire l'apparecchio durante l'utilizzo.

La Poliplast srl non è responsabile in caso di mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza.

L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico.


Tabella delle caratteristiche tecniche

Articolo	Potenza	Descrizione
401153W	14W/mt 1400Lm/mt	240 Led COB/mt 220-240V~ 50/60Hz IP67 Classe II 3000K
401153C	14W/mt 1400Lm/mt	240 Led COB/mt 220-240V~ 50/60Hz IP67 Classe II 4000K
401153D	14W/mt 1400Lm/mt	240 Led COB/mt 220-240V~ 50/60Hz IP67 Classe II 6500K


CODICE PRODOTTO	EAN	Sorgente luminosa di classe di efficienza energetica:
401153W	8058951508504	F
401153C	8058951508528	F
401153D	8058951508542	F




①



Attrezzi per il montaggio:




②

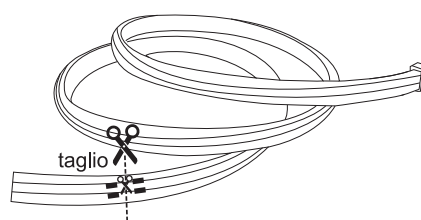


Il segno delle forbici indica la posizione di taglio. Tutta la striscia luminosa può essere tagliata solo sulla posizione di questo logo per evitare malfunzionamenti.

③

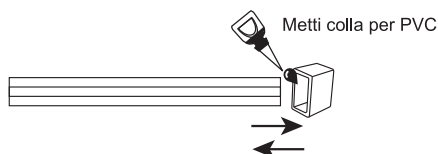


Coprire l'estremità con il tappo terminale. La colla per PVC viene utilizzata per il fissaggio e la sigillatura impermeabile.

④




Collegare la striscia luminosa tramite connettore diritto.

⑤

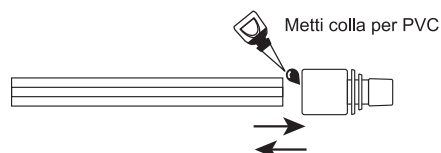

Coprire l'inizio con il tappo di partenza e aggiungere colla per PVC per impermeabilizzare la giunzione.

⑥



Installare le clip di montaggio e bloccare la striscia luminosa con viti. Non fissare la striscia luminosa sui LED o sulle resistenze.