

Elena

400999W
400999C
400999D



Segnapasso a led da pozzetto



**Cornice
in vetro**

**3W
250Lm
100°**

Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	ELENA
Codice prodotto/Product code	400999
Materiale/Housing material	Alluminio - Schermo in vetro
Colore/Colour	Bianco
Ambiente di utilizzo/Environment	Interno
Certificazione/Certifications	CE
Foro per incasso	95x60 mm
Lumen/Lumen	250
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	3000/4000/6500
Angolo/Beam angle	100°
Consumo/Power	3W
Tensione/Voltage	220-240V 50/60Hz
Classe sicurezza/Isolation class	II Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 65
Classe energetica/Energy label	F
Dimensioni articolo/Carton product	10,7x6,7x5,1 (cm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	11,5x7,5x6,0 (cm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	32,0x32,0x26,0(cm)
Imballo/Packing	40

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Elena


400999W
400999C
400999D



Packaging

Scatola con stampa
in quadricromia

Giftbox 4 colours

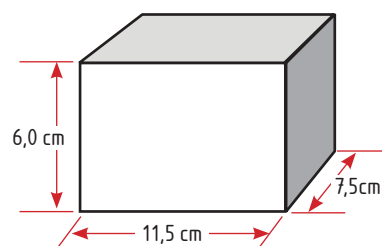

CONFEZIONE SINGOLA
Giftbox

Export carton

Bar code:

Position 4 sides
in the upper left

400999W




400999C





400999D



Central sides
Shipping mark:

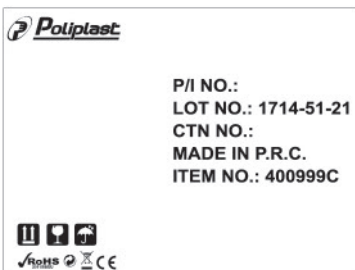

Lateral sides
Shipping mark:

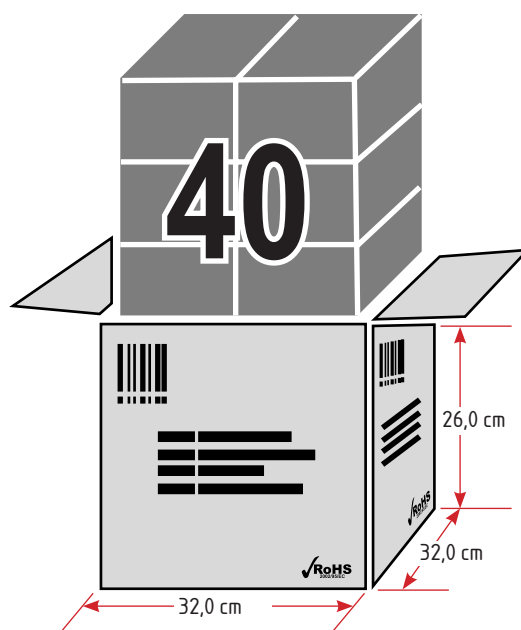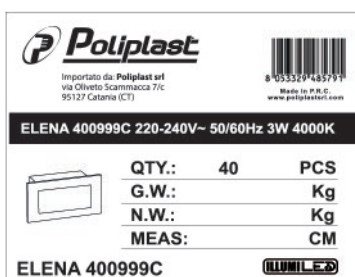

Scheda Tecnica - Technical Sheet


Elena

400999W
400999C
400999D




Dettagli Tecnici

Dimensioni
Dimensions

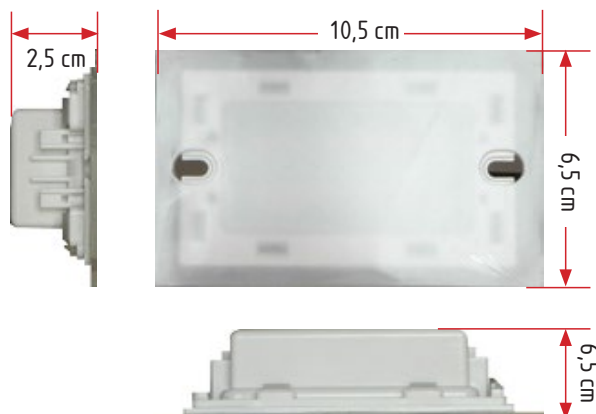


Labels

Targhetta specifiche tecniche
Technical label



40x20 mm



60x20 mm

Attenzione



Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio luminoso non può essere sostituito.
Se il cavo è danneggiato l'apparecchio dovrà essere distrutto.



Elena 400999

MANUALE DI ISTRUZIONE

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

INSTALLAZIONE:

Assicurarsi che la corrente elettrica sia disconnessa.

Praticare un foro rettangolare dei 95x60 mm.

Alloggiare il pozzetto

Collegare i cavi all'alimentazione avendo cura di non lasciare rame nudo scoperto.

Utilizza una scatola stagna per i collegamenti e terminare il cablaggio.

Fissare l'apparecchio all'interno del pozzetto a suo tempo sistemato.

Connettere la corrente elettrica.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale di istruzione.

Assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente ventilato.

Non coprire l'apparecchio durante l'utilizzo.

Il prodotto non deve essere manipolato al fine di usufruire della garanzia.

La Poliplast srl non è responsabile in caso di mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza.

L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico.

Utilizzare cavo elettrico adeguato per uso esterno e realizzare i collegamenti tramite scatola stagna.

La lampada non è del tipo dimmerabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tabella delle caratteristiche tecniche

Articolo	Potenza	Descrizione
400999W	3,0W 12 Led	220-240V 50/60Hz IP65 Luce calda 3000K Classe II 250 Lm
400999C	3,0W 12 Led	220-240V 50/60Hz IP65 Luce naturale 4000K Classe II 250 Lm
400999D	3,0W 12 Led	220-240V 50/60Hz IP65 Luce bianca 6500K Classe II 250 Lm

CODICE PRODOTTO	EAN	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe efficienza energetica:
400999W	8053329485784	F
400999C	8053329485791	F
400999D	8053329485807	F

Foro per incasso







95x60

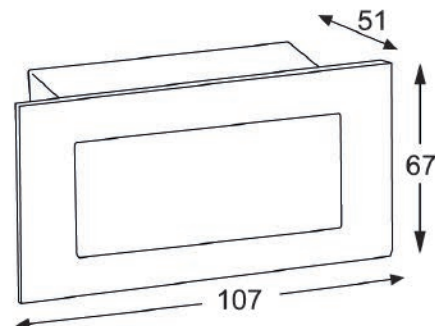



● INSTALLAZIONE

Utilizzare pozzetto a 3 posti

1  Fare un foro con dimensioni 95x60 mm	2  Smontare la cornice della lampada
3  Black wire Brown wire Blue wire Installare il pozzetto e collegare i cavi	4  Inserire la lampada all'interno del pozzetto, e avvitare
5  Incastrare la placchetta alla lampada	6  Installazione completata.